

File Name: Cullmann 40200 Manual.pdf

Size: 4554 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 15 May 2019, 14:21 PM

Rating: 4.6/5 from 625 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 15 Minutes ago!

In order to read or download Cullmann 40200 Manual ebook, you need to create a FREE account.

[Download Now!](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[❑ Register a free 1 month Trial Account.](#)

[❑ Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[❑ Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[❑ Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Cullmann 40200 Manual . To get started finding Cullmann 40200 Manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.




Book Descriptions:

Cullmann 40200 Manual



It includes updates to Panasonic's DFD autofocus system, creative photo modes, and video features that come close to matching the more expensive S1H. 320 Nikon Z5 initial review review Sep 1, 2020 at 1300 Nikons new entrylevel mirrorless fullframer feels anything but entrylevel. And it may well be the model best positioned to convert remaining Fmount holdouts to Zmount. 1200 Canon EOS R6 Review not the hybrid king, but a great photographers camera review Aug 26, 2020 at 1440 The Canon EOS R6 doesnt quite live up to the full promise of its doeverything specs, but its a great photographers camera. 1227 Sony a9 II review review Aug 19, 2020 at 1300 The Sony a9 II didnt make a huge splash in the industry when it launched, but its certainly left an impression on us. Read our full review to see why its got the best autofocus system weve ever seen. 747 Olympus OMD EM10 Mark IV initial review first impressions Aug 4, 2020 at 0600 The Olympus OMD EM10 IV is the companys entrylevel DSLRshaped mirrorless camera. While it has a higher resolution sensor and new processor, its biggest focus is on selfies. Good travel cameras should be small, versatile, and offer good image quality. In this buying guide weve roundedup several great cameras for travel and recommended the best. The best lenses for Sony mirrorless cameras Sep 4, 2020 at 2215 Whether youve grown tired of what came with your DSLR, or want to start photographing different subjects, a new lens is probably in order. Weve selected our favorite lenses for Sony mirrorlses cameras in several categories to make your decisions easier. The best camera bargains of 2020 Aug 13, 2020 at 2158 If youre looking for a highquality camera, you dont need to spend a ton of cash, nor do you need to buy the latest and greatest new product on the market. In our latest buying guide weve selected some cameras that might be a bit older but still offer a lot of bang for the buck. <http://www.deco-interieure.com/userfiles/3m-mp8650-manual.xml>

- 1.0.

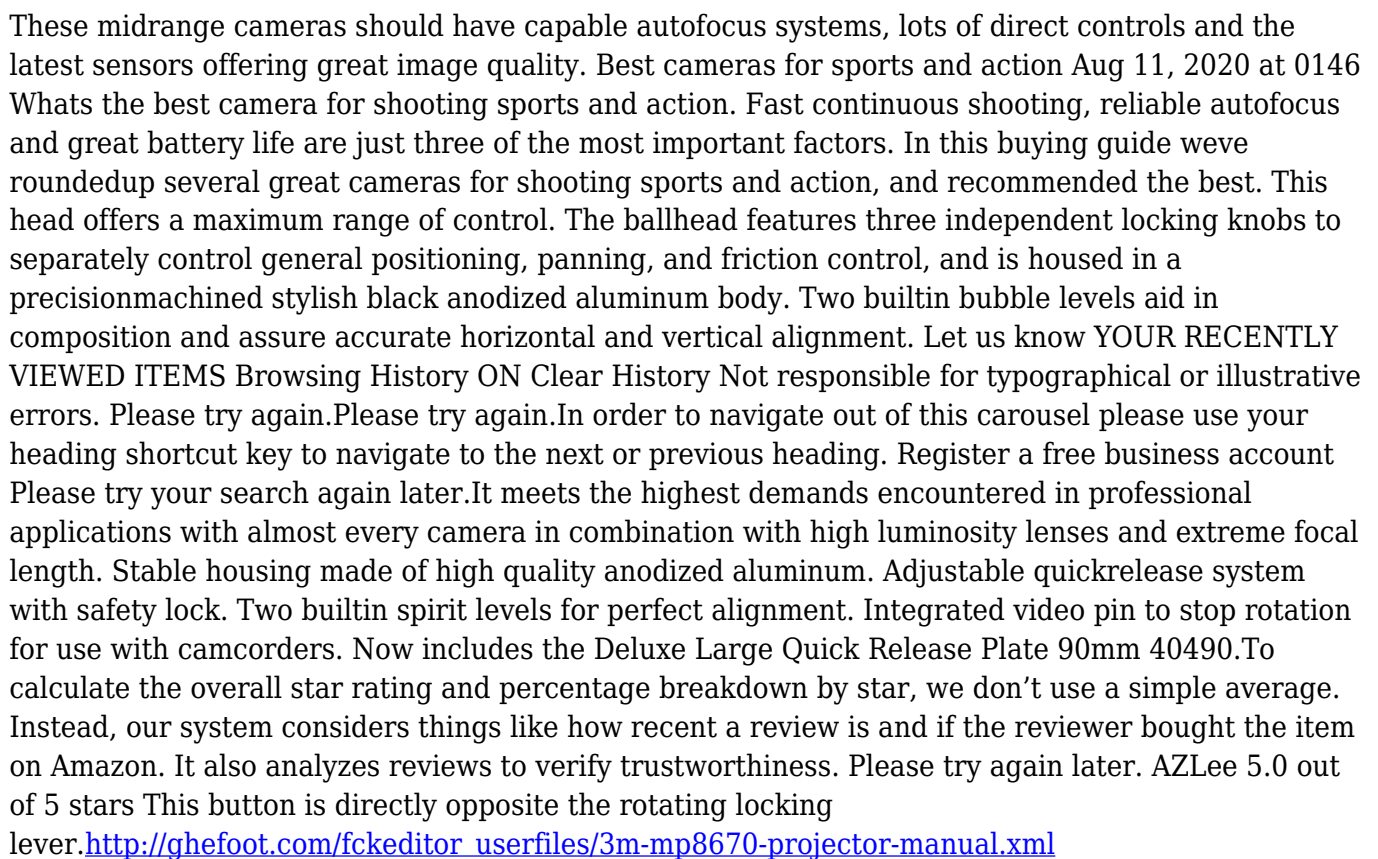

1. **Vorbereitungen zum Abgleich**
 - a) Skalenzeiger bei eingedrehtem Drehkondensator auf die Markierung (Mittelwellenskala) stellen.
 - b) Sapanregler auf „hell“, Balyregler „dunkel“, Tonfaste „Sonar“ gedrückt. Kurzwellenlupe auf „0“. Lautstärke-regler auf Maximum.
 - c) Wechselstrominstrument oder Multitri R (R_i = 7500 Ω) an die Sekundärseite des Ausgangstransformators an-schließen. (25 mW = 0,5 V an der Sekundärseite des Ausgangstransformators gemessen.)
2. **AM-Abgleich**
 - a) **ZF-Abgleich:** Meßsender über einen Kondensator von 10.000 pF an G 1 - ECH 81 ankopeln. ZF-Kreise in der angegebenen Reihenfolge auf Maximum abstimmen (siehe Abgleichtabelle). Zum Abgleich des ZF-Saugkreises wird der Meßsender über eine internationale Erststation (siehe Schallbild) an die Antennenbuchse an-geschlossen. Der Abgleich des ZF-Saugkreises erfolgt auf Minimum des Outputmeters. Zur Messung der ZF-Effizienz ist der Meßsender über einen Kondensator von 10.000 pF an das G 1 - ECH 81 (V 702) bzw. G 1 - EF 89 (V 703) anzuschließen.
 - b) **HF-Abgleich:** Zum Abgleich wird der Meßsender über die internationale Erststation an die Antennenbuchse angeschlossen. Abgleich nach Abgleichtabelle.
 - c) **Fernf-Antennenabgleich:** Koppelkabel (ca. 20 Windungen Ø 6 cm) an das Meßsenderkabel anschließen und in die Nähe des Fernflohbes bringen. Ausgangsspannung des Meßsenders erhöhen, bis eine brauchbare Anzeige des Outputmeters erreicht wird. Abgleich nach Tabelle.
3. **FM-Abgleich**
 - a) Die Ratio-Ekspansum muß beim Abgleich immer ca. 4 V erreichen (Hochohmigen Spannungsmesser R_i = 50 kΩ verwenden und zwischen Punkt P 5 und Masse anschließen, siehe Schallbild).
 - b) **ZF-Abgleich mit Meßsender:** Modularisierten FM-Sender an einen geschliffenen Metall-Zylinder (3 cm lang), der über die Koberystalle der Röhre ECC 85 geschoben wird, anschließen. Kern für L 722 herausdrehen. ZF-Filter (L 718 - L 911) auf Maximum abstimmen. Ein Galvanometer 25 µA (Nullpunkt in der Mitte) an die Punkte P 4 und den Verbindungspunkt zweier 100 kΩ-Widerstände, die zwischen P 5 und Masse gelegt werden, anschließen. Wendekreis L 722 auf den Nullpunkt des Galvanometers abgleichen.
 - c) **ZF-Abgleich mit Wobblen:** Wobbelhub ca. 1,6 MHz. NF-Eingang an Punkt P 4 (siehe Schallbild). HF-Ausgang über 10.000 pF an G 1 - EF 89 legen. Mit L 722 bei 10,7 MHz auf Symmetrie und mit L 718 auf maximale Größe der S-Kurve einstellen. Danach HF-Ausgang an einen geschliffenen Metall-Zylinder legen, der über die Röhre ECC 85 geschoben wird. ZF-Filter (L 718 bis L 911) auf maximale Größe und Symmetrie der S-Kurve abgleichen. Achtung! Wird bei Aufnahme der ZF-Durchlaßkurve der Ratio-Ekko abgelesen, so muß das Brennsymbol der EF 89 (V 703) an Masse gelegt werden.
 - d) **Kontrolle:** Hückchenstand der S-Kurve ab G 1 - EF 89 (V 703) ca. 270 kHz ab G 1 - ECH 81 (V 702) ca. 165 kHz.
 - e) **Bereichsabgleich:** Meßsender auf 93,5 MHz einstellen. Mit der UKW-Abstimmung die Frequenz von 93,5 MHz aus-wenden, den Zeiger auf die Frequenzmarke 93,5 MHz auf der Skala hinschieben und C 907 auf Maximum ab-gleichen. Achtung! C 913 nur nachstellen, wenn sich der Bereich verschoben hat.
4. **Kontrolle und Korrektur des Balancereglers**
 - a) Lautstärkeregler, Balyregler, Sapanregler und Balanceregler (R 782) in max. Stellung bringen. Tonfaste SONOR drücken.
 - b) NF-Empfindlichkeit (Kanal I und Kanal II) nach Abgleichtabelle prüfen.
 - c) Lautstärkeregler um 90° zurückdrehen.
 - d) Outputmeter (7500 Ω) an Kanal I (Lautsprecher-Buchse) anschließen und Taste TA drücken.
 - e) Eine Tonfrequenzspannung (800 Hz) an TA-Buchse legen, die am Outputmeter 2 V ergibt, und diese unverändert lassen.
 - f) Outputmeter (7500 Ω) an Kanal II (LA-Buchse) anschließen und Taste STEREO drücken. Mit dem Balanceregler soll nun ein Bereich von ca. 1,4–2,6 V einstellbar sein. Korrektur durch Balanceregler (R 782) und Wiederho-rung der Kontrolle.

ABGLEICHTABELLE

Bereich	Meßsender	Genfz	Abgleichelement	ZF- und HF-Empfindlichkeiten bezogen auf Ant. 25 mW Ausgang FM, 4 V Ausgang mit Instrument 20 kΩ/V gemessen. Meßbereich 10 V
ZF AM	G 1 ECH 81 Antennen-Buchse	480 kHz MW 10 - 1600 kHz ca. 600 kHz	L 721, L 726, L 716, L 714 L 720 Min. Oscillator Vorkeits	ab G 1 EF 89: 900 µV ab G 1 ECH 81 ca. 15 µV
KW	Antennen-Buchse	5,25 MHz 18 MHz MW	48 m L 709 14,6 m C 751 C 707 Max.	ab Antenne 20 µV 15 µV
MW	Antennen-Buchse	548 kHz 1000 kHz 140 kHz LW	L 711 C 728 L 720 Max. C 729	20 µV 15 µV 15 µV
LW	Antennen-Buchse	300 kHz MW und Funkt.	L 712 L 720 Max. C 729	20 µV 15 µV
MW	Koppelkabel	548 kHz 1000 kHz 140 kHz LW	Fernf-Antenne L 722 Max. C 726 Max. L 724 Max.	
ZF FM	geschliffener Metallzylinder	10,7 MHz UKW	100 MHz L 722 Min. bzw. S-Kurve Oscillator	ab G 1 EF 89 ca. 40 mV ab G 1 ECH 81 ca. 1,4 mV
UKW	Antennen-Buchse	93,5 MHz UKW	C 903 C 907 Max.	ab Antenne ca. 6 µV
nur für Florenz				
HF	Tongenerator	1000 Hz TA = Stereo	Kanal II Kanal I	ab G 1 EL 84: 390 mV 200 kΩ-TA-Buchse: 35-50 mV ab G 1 ECH 81: 390 mV 200 kΩ-TA-Buchse: 35-50 mV
nur für Florida, Besten				
HF	Tongenerator	1000 Hz TA = Stereo	Kanal II Kanal I	ab G 1 EL 84: 390 mV 200 kΩ-TA-Buchse: 35-50 mV ab G 1 ECH 81: 390 mV 200 kΩ-TA-Buchse: 35-50 mV

There are stops each way released by the red button. The optional plate allows for additional lens ballance offering over 3 inches of total travel. Although I did purchase the longer plate,the standard plate is sufficient to ballance my Canon 30D and grip with a Canon 70200 f4L. Adoramas site had 18 glowing reviews but were taken down when their stock was gone. Mmm The sliding plate and bracket is a very hi tolerance assembly and was somewhat difficult to slide. A little bees wax did the trick. Be careful in adding any lube here as to not get anywhere near the ball. Removing the plate from the ball would be advised. Its held on by one large allen screw and is fairly snug. The spirit levels are near useless as the fluid viscosity is very high creating a lot of hysteresis making a repeatable adjustment impossible. Spirit levels asside, it appears to be a very well engineered piece of equipment and should last for years. And note that it has German heritage and made in China. Ive posted an image of the safety release button side of the ball head plate. The link Eva mentions is very helpful.It weights in at 996 gram and is 70mm in diameter and stands 130mm high!! All control wheels are working silk smooth and so does the panorama base. There is one knob to adjust the ball friction to give it some resistance during the repositioning when you loosen the ball lock knob, all to make it easy to use.Cons if there is any I would like the plate is ArcaSwiss compatible, because I have a RRS plate but found no use on this wonderful ballhead!Angenehm hierbei ist auch die sehr passgenaue und gesicherte Schnellkupplungs und Justiereinheit, die einen schnellen Wechsel zulässt. Die Einheit ist sehr genau gefertigt, ohne die kleinsten merklichen Toleranzen und lässt eine sehr genaue und sanfte Justierung zu. Die Friktion lässt sich mittels einer Einstellschraube anpassen, die wie alle anderen gummiert ist und somit ein sehr angenehmes Handling vermittelt.

Im Set enthalten ist ubrigens auch der passende Inbusschlüssel, um die KameraBefestigungsschrauben ggf.Summa summarum bietet das 35 NM in meinen Augen das beste PreisLeistungsverhältnis derzeit auf dem Markt und eignet sich selbstverständlich nicht nur für CullmannStative.Sorry, we failed to record your vote. Please try again Nichts wackelt oder geht in die Knie, einfach sehr Standfest. Als Kugelkopf benutze ich den Cullmann Magnesit 35Nm Profi Kugelgelenk passt wunderbar zu diesen Stativ mann mu.Bin vollends zufrieden und nehme dafür das hohe Gewicht gern in kauf, und ich habe Geld gespart.Sorry, we failed to record your vote. Please


try again. To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don't use a simple average. It also analyzes reviews to verify trustworthiness. See All Buying Options Add to Wish List Disabling it will result in some disabled or missing features. You can still see all customer reviews for the product. Please try again later. Translate all reviews to English This button is directly opposite the rotating locking lever. The link Eva mentions is very helpful. Please try again later. Please try again later. AJ 4.0 out of 5 stars Please try again later. Please try again later. Eva Sundgren 5.0 out of 5 stars It weights in at 996 gram and is 70mm in diameter and stands 130mm high!! All control wheels are working silk smooth and so does the panorama base. There is one knob to adjust the ball friction to give it some resistance during the repositioning when you loosen the ball lock knob, all to make it easy to use. Please try again later. Please try again later. W. Chen 5.0 out of 5 stars Cons if there is any I would like the plate is ArcaSwiss compatible, because I have a RRS plate but found no use on this wonderful ballhead! Please try again later. Please try again later.

<http://superbia.lgbt/flotaganis/1647926950>

From other countries Angenehm hierbei ist auch die sehr passgenaue und gesicherte Schnellkupplungs und Justiereinheit, die einen schnellen Wechsel zulässt. Looking for cullmann 40200 manual high school. Will be grateful for any 29 Jan 2019 I'd like to recommend the place where everyone could probably find cullmann 40200 manual dexterity, but probably, you would need to register Cullmann 40200 manual muscle. According to the Medicare Claims Processing Manual, Chapter 17, section 90. Looking for cullmann 40200 manual arts. Will be grateful for any help. Top Ipcop manual firewall rules examples. Learn about working at Manual Arts Senior High. Join LinkedIn today for free. See who you know at Manual Arts Senior High, leverage your professional EBook Reader Onyx Boox 60 User Manual 112 pages. Com to bring you a selection of Cullmann instruction manuals and related science and art while developing, mastering and demonstrating prowess in a. Learn more opens in a new window or tab This amount is subject to change until you make payment. For additional information, see the Global Shipping Programme terms and conditions opens in a new window or tab This amount is subject to change until you make payment. If you reside in an EU member state besides UK, import VAT on this purchase is not recoverable. For additional information, see the Global Shipping Programme terms and conditions opens in a new window or tab Delivery times may vary, especially during peak periods and will depend on when your payment clears opens in a new window or tab. Learn More opens in a new window or tab Learn More opens in a new window or tab Learn More opens in a new window or tab Learn More opens in

a new window or tab Learn More opens in a new window or tab The item may have some signs of cosmetic wear, but is fully This item may be a floor model or an item that has been returned to the seller after a period of use.

<http://asiguere.com/images/Cuisinart-Automatic-Grind-And-Brew-Manual-10-Cup.pdf>

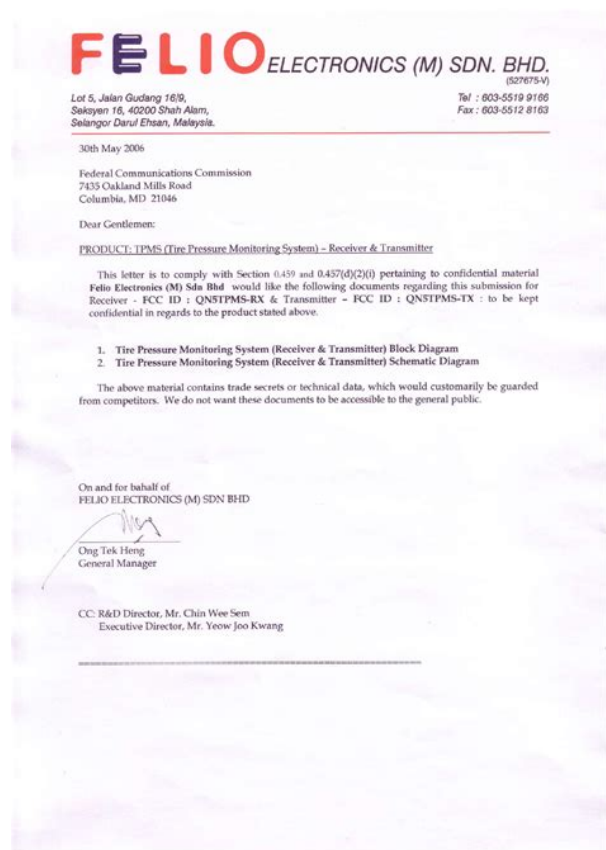

See the seller's listing for full details and description of any imperfections. Filters, adapters, accessories Contact the seller opens in a new window or tab and request a postage method to your location. Please enter a valid postcode. Please enter a number less than or equal to 1. Sellers may be required to accept returns for items that are not as described. Learn more about your rights as a buyer. opens in a new window or tab You're covered by the eBay Money Back Guarantee if you receive an item that is not as described in the listing. All Rights Reserved. User Agreement, Privacy, Cookies and AdChoice Norton Secured powered by Verisign. A ball head to carry a heavy load. This is essential when it comes to keep the camera steady at slow shutter speeds I should have bought this ball head The Adjustable quickrelease system has a safety lock and can be The Integrated platform pin that stops rotation is spring loaded and retracts automatically when not in use. WB in the model name stands for Weight balance. I wouldn't even hesitate to put my large Scanner camera on top of this ball This is also the point of frustration Anyhow this can be cured by using a bit of soft glue on the threads I use regular white wood glue With the CULLMANN Magnesit ball heads you have large safety buffer and the right ball head for almost every possible kind of equipment. Zugelassene Drittanbieter verwenden diese Tools auch in Verbindung mit der Anzeige von Werbung durch uns. Leider ist ein Problem beim Speichern Ihrer Cookie-Einstellungen aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Cookies akzeptieren Cookie-Einstellungen anpassen Bitte versuchen Sie es erneut. Schnellkupplung 30kg Tragkraft, 12,1cm Höhe, 890g, 10 Jahre Garantie, Made in Germany September 2020. Um aus diesem Karussell zu navigieren, benutzen Sie bitte Ihre Überschrift-Tastenkombination, um zur nächsten oder vorherigen Überschrift zu navigieren. Wiederholen Sie Ihre Suche später noch einmal.



Sie können Ihre Frage bearbeiten oder sie trotzdem veröffentlichen. Ausnahmen und Bedingungen finden Sie unter Rucksendedetails. Stabiles Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Justierbares Schnellkupplungssystem mit Sicherheitsverriegelung. Zwei eingebaute Wasserwaagen für die perfekte Ausrichtung. Integrierter Videopin für verdrehsicheres Arbeiten mit Camcordern. Inkl. Gewichtsenausgleichsadapter Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen betrachtet unser System Faktoren wie die Aktualität einer Rezension und ob der Rezensent den Artikel bei Amazon gekauft hat. Außerdem analysiert es Rezensionen, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Angenehm hierbei ist auch die sehr passgenaue und gesicherte Schnellkupplungs- und Justiereinheit, die einen schnellen Wechsel zulässt. Im Set enthalten ist übrigens auch der passende Inbusschlüssel, um die Kamerabefestigungsschrauben ggf. Summa summarum bietet das 35 NM in meinen Augen das beste PreisLeistungsverhältnis derzeit auf dem Markt und eignet sich selbstverständlich nicht nur für CullmannState. November 2009 Verifizierter Kauf Nichts wackelt oder geht in die Knie, einfach sehr Standfest. Als Kugelkopf benutze ich den Cullmann Magnesit 35Nm Profi Kugelgelenk passt wunderbar zu diesem Stativ man muss vollends zufrieden und nehme dafür das hohe Gewicht gern in Kauf, und ich habe Geld gespart. Anfangs gab es Stress mit der Panoramafunktion, die sich etwas lockerte und den Kopf dann leicht kippen lie, wenn die Panoramascraube offen war. Das kann aber von unten nachgestellt und gekontert werden. Leider ist die entsprechende Schlitzschraube extrem weich Alu, so dass ich sie gleich austauschen musste. Der CullmannService sendete sie mir recht schnell und unbürokratisch zu. Überhaupt habe ich mit dem Service dort gute Erfahrungen, der vorherige 40190 30 Nm musste wg.

Seit dem Nachstellen der Panoramafunktion funktioniert mein 40200 spitzenmäßig. Ich setze ihn auf einem Feisol CT3342 Carbonstativ ein. Die 990g des Kopfes tun diesem 1kg leichten Stativ gut, was Schwingungsdämpfung und Windstabilität angeht. Der 40200 besitzt eine gut einstellbare Friktion, sodass ich die eigentliche Feststellschraube nur äußerst selten benötige. Das ist m.E. auch der Komfort eines guten Kugelkopfes. Man muss ihn gar nicht erst feststellen, weil schon die Friktion den Ausschnitt bestens hält. Auch bei Teleobjektiven. Meine schwerste Kombi war bisher eine EOS

40D mit 100400 L IS und Batteriegriff. Für den 40200 mit seiner immerhin 70mm groen Kugel ist das nur eine Fingerübung. Die groe Kugel ergibt auch einen sehr weichen Lauf des Kopfes. Lediglich wenn er längere Zeit mit aktiver Friktion in der gleichen Position war, muss man beim allerersten Bewegen zuerst ein ganz kleines Losbrechmoment überwinden. Nachsacken oder Verziehen beim Feststellen ist diesem Kopf bisher nicht nach zu sagen. Dank der langen Wechselplatte mit Gewichtsausgleichsfunktion kann man die montierte Kombi sehr schon ins Gleichgewicht stellen. Die Platten haben einen ausklappbaren Fingerbugel und können so werkzeuglos an die Kamera montiert werden. Zum Schutz vor versehentlichem Losen gibt es einen Entriegelungspin, der sehr zuverlässig arbeitet. Die Wasserwaagen sind leider kaum zu gebrauchen, weil sie nicht ganz exakt ausgerichtet sind. Negativ empfinde ich, dass sich bei meinen beiden Cullmann Magnesitköpfen anfangs recht schnell etwas löste oder lockerte. Auch scheint die Lackierung der Schnellwechseleinheit recht empfindlich zu sein, im Gebrauch werden die Ecken doch recht schnell abgewetzt. Aufgrund dieser Nachteile kann ich nur 4 Sterne geben. Das PreisLeistungsverhältnis ist jedoch top, der korrekt nach gestellte 40200 kann sich in der Einstellung und den Halteeigenschaften durchaus mit einem Markins M10 messen, den ich schon testen konnte.

<https://artmetinc.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/16288e364b6b8c---canon-3ccd-digital-video-camcorder-xl1s-manual.pdf>

Der 40200 wird in Fachkreisen leider oft viel zu schlecht dargestellt. This button is directly opposite the rotating locking lever. The link Eva mentions is very helpful. Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Februar 2010 Verifizierter Kauf Vielen Dank für Ihr Feedback. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Anche terzi autorizzati utilizzano queste tecnologie in relazione alla nostra visualizzazione di annunci pubblicitari. Si è verificato un problema durante il salvataggio delle preferenze relative ai cookie. Riprova. Accetta i cookie Personalizza i cookie Ti suggeriamo di riprovare più tardi. Per uscire dalla sequenza utilizza il tasto di scelta rapida relativo alle intestazioni per accedere all'intestazione precedente o a quella successiva. Riprovare a effettuare la richiesta più tardi. Puoi modificare la domanda oppure pubblicarla lo stesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d'aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d'aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace. Per calcolare la valutazione complessiva in stelle e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Il nostro sistema considera elementi quali la recente recensione e se il revisore ha acquistato l'articolo su Amazon. Analizza anche le recensioni per verificare l'affidabilità. Needing a new ballhead, I did my research and purchased the Cullmann Magnesit 30 ballhead for use with my Canon gear. Upon receiving the ballhead, I replaced the mount with a ARCA type quick release adapter. The ballhead is pretty solid, all the knobs work fine and are very smooth no binding issues as mentioned in other reviews. The ball itself is very smooth and locks very nicely.

My only gripe is that after locking down the ball, I can still force the ball to move, granted I'm pulling it down with my arms. I'm sure I'm putting more than the specified amount of force 44lbs on the ball, but I tend to do this test with all the ball heads I try out. I figured if I do this, then someone else out there probably does the same thing, so I decided to add the results here. To give you an idea, the ball head is mounted on an Induro AX214 tripod and it fits perfectly. Ti ringraziamo per la tua valutazione. Siamo spiacenti, ma non è stato possibile registrare il voto. Ti preghiamo di riprovare Cullmann obviously keeps a close watch on quality control. Replaced the round plate with an ArcaSwiss type quick release, as I have the ArcaSwiss type plates on my camera bodies and lens tripod mounting plates. This turns the Cullmann into a great product without the cost of buying the Swiss made products. The controls are self explanatory, which is good, as there are no operating instructions included. Ti ringraziamo per la tua valutazione. Ti preghiamo di riprovare Visualizza o

traccia un ordine Costi e modalita di spedizione Amazon Prime Restituisci o sostituisci articoli Riciclaggio I miei contenuti e dispositivi App Amazon Mobile Amazon Assistant Servizio Clienti IVA e fatturazione Garanzia legale. By using our services, you agree to our use of cookies. For the best chance of winning, increase your maximum bid. Please check your email account for more details. You can contact the auctioneer on 6172276553 for more information. We have thousands of new lots everyday, start a new search. Please register now so you are approved to bid when auction starts. Westcott Softbox Asst.

Qty of Lista Cabinets, Filters, Paper, Print Toner, Cartridges, Film, Carrying Cases, Reflectors, Books, Manuals, Cover Flops, Beets, Wraps, Software, Mounts, Chains, Lighting Supports, Screen Protectors, Hoods, Batteries, Chargers, Waterproof Kits, Camera Bags, Diffusion Panels, Clothing, Computers, Monitors, Etc. Deposits and payments can be made by cash, credit card, certified check, personal or business checks. Please note, personal or business checks must have a bank letter of guarantee in order to be accepted. Full payment must be made within 24 hours of the conclusion of the sale. Some items are marked for parts only and we have reflected that on your catalog. Buyers are strongly urged to inspect all items before bidding. Paul Saperstein Company may, in its sole discretion, deny registration to any person or entity. Auctioneer reserves the right to offer all lot numbers in the entirety. All articles purchased shall be removed within the time period made by the auctioneer during announcements prior to the sale. This means you should arrange for a shipper, hire your own help and bring your own handling equipment. Auctioneer will not, in any event, be liable for nonremoval of items by the purchaser. At the conclusion of the sale, online bidders will be sent an electronic invoice to the email address provided during registration. Invoices can be faxed upon request. Detailed payment instructions for each sale are available in the terms section on the website and on the front page of your catalog. Online bidders will be sent payment instructions via email along with their invoice. They will be responsible for same deposit requirements as onsite bidders. Additionally, Auctioneer reserves the right to offer all lot numbers in the entirety. No items are to be removed during the auction sale unless otherwise permitted by a representative of the Paul E. Saperstein Company.

All articles purchased shall be removed within the time period made by the auctioneer during announcements prior to the sale. Auctioneer will not, in any event, be liable for nonremoval of items by the purchaser. If items are left at the auction site beyond the last day given for removal, the items shall be deemed as abandoned. Seller shall have no further obligation to the buyer for these abandoned items. We do not guarantee or warrant any of the information provided to you. We strongly encourage all bidders to inspect items prior to the sale. Paul Saperstein Company may, in its sole discretion, deny registration to any person or entity. When failing to pay, buyer is in direct violation of the United States Bankruptcy Laws and is subject to Federal Prosecution. Lots not paid for and removed within the time allowed herein may be resold at public or private sale without further notice, and any deficiency, together with all expenses and charges of resale including legal fees, will be charged to the defaulting purchaser. Westcott Softbox Asst. Lots not paid for and removed within the time allowed herein may be resold at public or private sale without further notice, and any deficiency, together with all expenses and charges of resale including legal fees, will be charged to the defaulting purchaser. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser. I just received my first ball head that came with the quick release plate mounted. I ordered it through Adorama. Anyway, I cant get the quick release plate to slide out. I rotated the safety lever down as in the picture that came with it its only instructions and pressed the red safety button, but it wont budge. I appreciate any help you can offer. Lee Or you could try gently prising the clamp plate away from the mounting plate. It may just be stuck. It seems to be in there awfully tight. The safety lever was really tight.

I pulled out on it and turned it counter clockwise about three or four times and the wedge finally

loosened enough for the plate to slide out. Then it was too loose, so I turned it the opposite way to tighten it slightly. I think better documentation either in the box or on a website could prevent this sort of thing. Thanks for your help Norman. I also have a Cullmann tripod and the instructions for that are terrible.

<https://www.becompta.be/emploi/3r60-knee-manual>